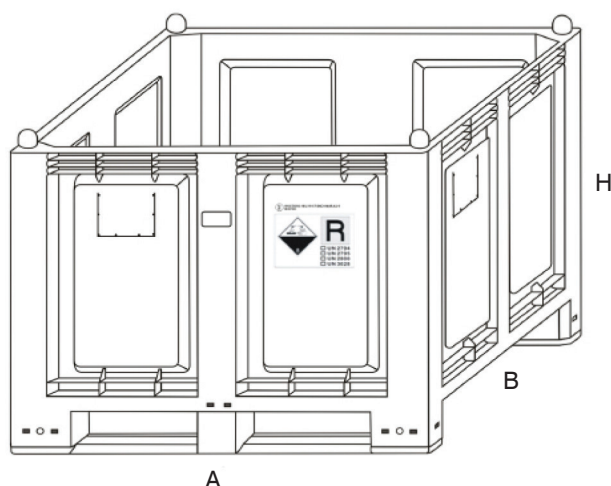




**GRANDI CONTENITORI / LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE****CARGOPALLET 600 NEW PLUS
PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI
(Batterie al Litio)**

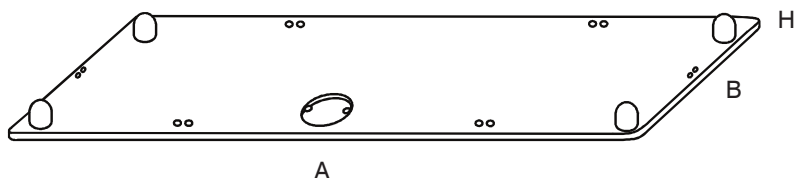
Il CARGOPALLET 600 NEW PLUS è disponibile nella versione omologata per il trasporto terrestre e ferroviario e per lo stoccaggio dei prodotti pericolosi solidi in ottemperanza alla normativa ADR. Il contenitore è dotato di stringa ed etichetta identificativa riportante le 4 tipologie di batterie al litio che possono essere stoccate: UN 3480, UN 3481, UN 3090 e UN 3091. Munito di due travette sul lato lungo, è forcabile, versatile e robusto. Ha un'ottima rigidità strutturale e resistenza alle deformazioni, pareti interne lisce e può essere stoccato all'aperto.

Capacità massima:	550 litri
Portata massima:	500 kg (NON SOVRAPPONIBILI)
Massa contenitori:	30 Kg.
Massa coperchio:	4,1 Kg.
Massa liner:	480 g.
Spessore liner LDPE:	0,15 mm
Accessori:	Con porta etichette, liner interno e coperchio da fissare con reggette in acciaio.
Colori:	 Grigio RAL 7001
Materiale:	 HDPE Inattaccabile da acidi, grassi e solventi

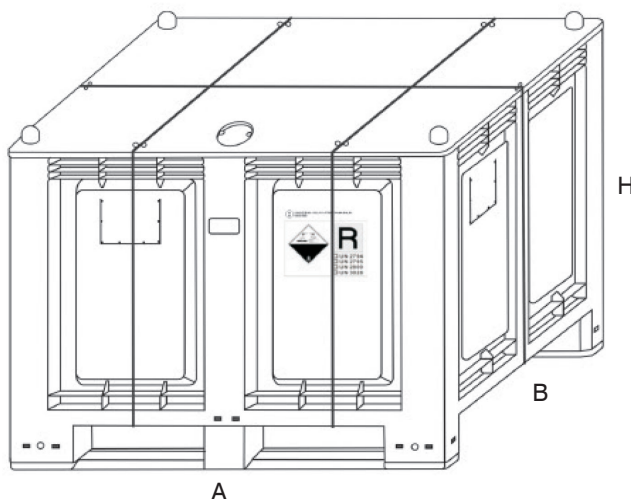
Dimensioni

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 NEW PLUS con 2 travette per prodotti pericolosi solidi	1200	800	850	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				

L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.

**GRANDI CONTENITORI / LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE****COPERCHIO CARGOPALLET 600 NEW PLUS
PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI
(Batterie al Litio)****Dimensioni**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
COPERCHIO CARGOPALLET 600 NEW PLUS per prodotti pericolosi solidi	1215	815	30/65			

**CARGOPALLET 600 PLUS
PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI
Prodotto assemblato****Dimensioni**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 NEW PLUS con 2 travette per prodotti pericolosi solidi. Assemblato con regge in acciaio	1200	800	850	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				