



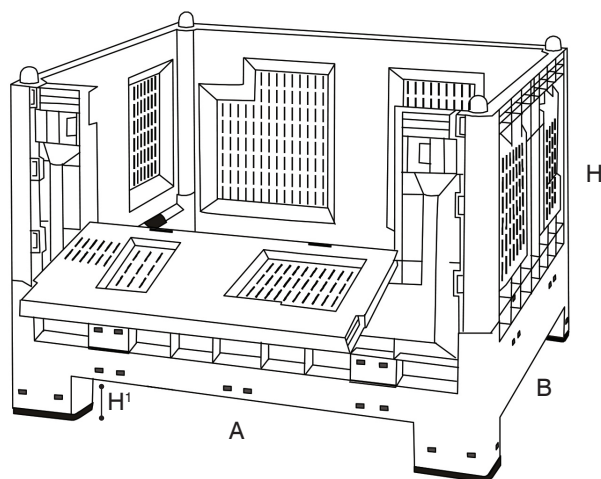


GRAN CONTENEDORES / LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN

CARGO FOLD 700 - RANURADO CON PUERTA



56/IIP - IPPR 936

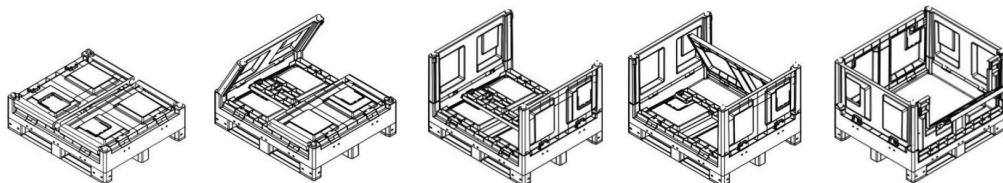

El Cargo Fold 700 ranurado con puerta, el primer cargopallet de paredes abatibles disponible con ruedas, específico por el mercado agro alimentario, es completamente plegable. En caso de transporte o almacenamiento de los contenedores vacíos, permite un ahorro volumétrico del 63%, es decir que una pila de 8 contenedores plegados es alta como una pila de 3 contenedores no plegados. Ruedas especiales de poliamida blanca, fijadas a la base del Cargo, travesaños de acero galvanizado en caliente para garantizar resistencia y estabilidad a la carga y permitir el uso con cargas gravosas de hasta kg 600.

Los modelos por uso alimentario han horadaciones descanteados con radio de curvatura interno de modo que la mercancía delicada no queda dañada. Paredes y fondo muy lisos y fácilmente lavables garantizan el máximo de la higiene. La superposición de Cargo Fold es asegurado por los 4 pines cilindros/esférica obtenida directamente por molde en la parte superior del contenedor que se ajusten a los asientos apropiados a máquina en la parte inferior de las patas/travesaños del contenedor. Los 35 mm empotrado garantizar la máxima seguridad y la estabilidad de la superposición.

En HDPE, PP o RPP es completamente reciclable, el montaje es muy fácil gracias a los cerrojos claramente visibles. Cada pared puede ser equipada con porta etiqueta y puede ser personalizado con el "Logo" de la Empresa.

Capacidad máxima: 650 dm³

Resistencia máxima: 200 kg con carga uniformemente distribuida - Resistencia de apilado max: 800 kg.

Los colores: Verde Alimentario Gris Ecológico Producto Personalizable (para cantidades mínimas)

Material: HDPE PP RPP Inatacables da ácidos, grasas y solventes.

Dimensiones

ARTICULO	DIMENSIONES EXTERIORES mm			DIMENSIONES INTERNAS mm			EJEMPLOS DE CAPACIDAD	
	A	B	H	A	B	H	PRODUCTOS	Kg
Cargo Fold 700 con 4 patas	1200	1000	847	1120	920	654	Naranjas	360
Cargo Fold 700 con 4 ruedas	1220	1000	854	1120	920	654	Zanahorias	400
Dimensiones entre las patas	830	800	120 (H')				Coliflores	390
Altura útil para horquillas, con las patas			120 (H')				Achicorias	185
Distancia entre ejes los 2 pines cilindros/esférica	1120	920	120 (H')				Cebollas	360
							Kiwi	360
Encaje para la sobreponibilidad			35				Manzanas	300
Dimensiones de la puerta	782	40	326				Melónes	370
Altura de 8 contenedores plegados			2675				Olivas	410
Altura de 7 contenedores plegados			2345				Patatas	430
Altura de 3 contenedores no plegados			2471				Peras	360
Altura del contenedor plegado			365				Pérsicos	360
							Tomates	430

La oficina de ventas está a su disposición para asesorar a la versión que mejor se adapte a sus necesidades.





INTERBOX s.a. - Via dei Balconi, 11 - CH 6917 BARBENGO (LUGANO)


TEL. +41 (0)91 9945545 - FAX. +41 (0)91 9942260 - e-mail: info@interbox.ch - www.interbox.ch

GRAN CONTENEDORES / LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN

CARGO FOLD 700 - RANURADO CON PUERTA Y TRAVERSAÑOS

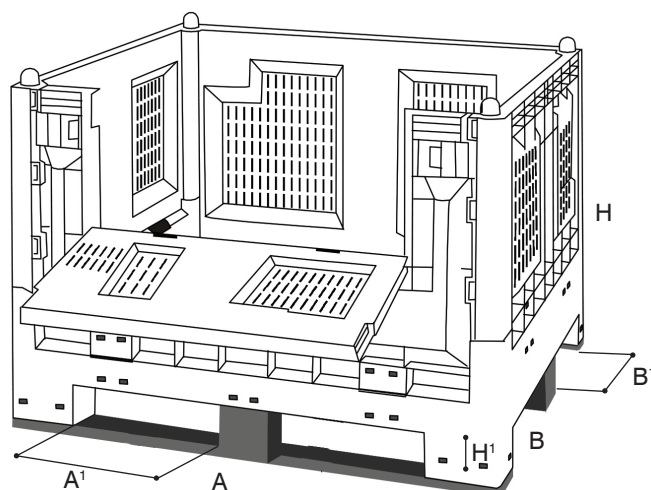

56/IIP - IPPR 936

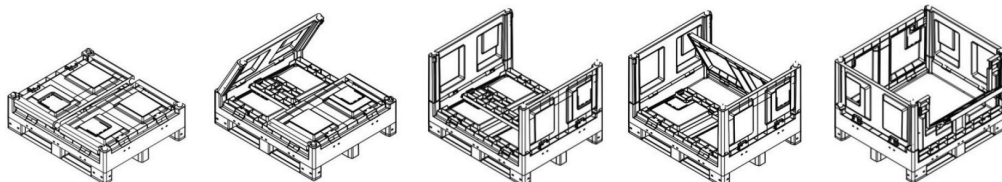

El Cargo Fold 700 ranurado con puerta y travesaños, específico por el mercado agro alimentario es completamente plegable. En caso de transporte o almacenamiento de los contenedores vacíos, permite un ahorro volumétrico del 63%, es decir que una pila de 8 contenedores plegados es alta como una pila de 3 contenedores no plegados.

La superposición de Cargo Fold es asegurado por los 4 pines cilindros/esférica obtenida directamente por molde en la parte superior del contenedor que se ajusten a los asientos apropiados a máquina en la parte inferior de las patas/travesaños del contenedor. Los 35 mm empotrado garantizar la máxima seguridad y la estabilidad de la superposición.

Puede ser suministrado en HDPE, PP o RPP asegurando en entrambos casos resistencia y solidez, sin alguna parte metálica y completamente reciclable. Patas, travesaños, broches y cerrojos negros para ser inmediatamente identificados, crean un agradable contraste con las paredes. La estructura, completamente desmontable, permite de rémplacer rápidamente las partes eventualmente dañadas. Cada pared puede ser equipada con porta etiqueta y puede ser personalizado con el "Logo" de la Empresa.

Capacidad máxima: 650 dm³

Resistencia máxima: 600 kg con carga uniformemente distribuida - Resistencia de apilado max: 2400 kg.

Los colores: Verde Alimentario Gris Ecológico Producto Personalizable (para cantidades mínimas)

Material: HDPE PP RPP Inatacables da ácidos, grasas y solventes.

Dimensiones

ARTICULO	DIMENSIONES EXTERIORES mm			DIMENSIONES INTERNAS mm		
	A	B	H	A	B	H
Cargo Fold 700 con 4 patas, 2 o 3 travesaños	1200	1000	847	1120	920	654
Dimensiones entre las patas - cara larga, con travesaño	350 (A')					
Dimensiones entre las patas - cara corta, sin travesaño		800				
Dimensiones entre las patas - cara corta, con travesaño		350 (B')				
Altura útil para horquillas, con las patas			100 (H')			
Distancia entre ejes los 2 pines cilindros/esférica	1120	920				
Encaje para la sobreponibilidad			35			
Dimensiones de la puerta	782	40	326			
Altura de 8 contenedores plegados			2675			
Altura de 7 contenedores plegados			2345			
Altura de 3 contenedores no plegados			2471			
Altura del contenedor plegado			365			

La oficina de ventas está a su disposición para asesorar a la versión que mejor se adapte a sus necesidades.

CARGO FOLD 700 R.P.T. 04.02.241020 SPA

La Empresa. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos. Todos los valores indicados son nominales - tolerancia 1% ±