




PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE / PAVIMENTAZIONI COMPONENTI

SERIE EPSILON

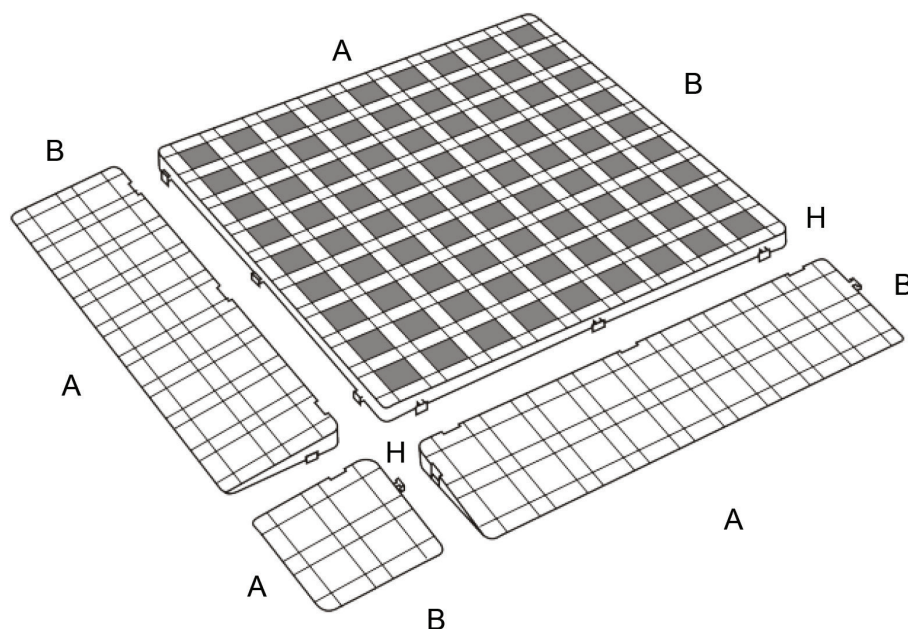

Il grigliato componibile EPSILON è isolante e di facile messa in opera grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Permette di realizzare pavimentazioni antisdrucciolevoli di qualsiasi dimensione.

Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, ha una tensione di scarica di 20 kV, un carico di snervamento di 840 kN per mq. Il carico di lavoro è di 210-280 kN per mq.

Accessori: Raccordo laterale maschio e femmina, raccordo angolare.

Colori: Legno Alimentare Nero Alimentare Verde Alimentare Neutro Alimentare
 Rosso Alimentare Blu Alimentare Nero Alimentare P.P.

Materiale: Inattaccabile da acidi, grassi e solventi

Dimensioni

ARTICOLO	DIMENSIONI		
	A	B	H
Grigliato Epsilon	500	500	25
Raccordo Laterale Maschio	500	130	6/25
Raccordo Laterale Femmina	500	130	6/25
Raccordo Angolare	130	130	6/25

L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.